

여러분의 소중한 시간과 비용을 줄여주고, 최상의 장비 성능을 유지할 수 있도록 아원 세미-오토 그리스가 지켜 드리겠습니다.

세미오토 그리스 시스템

EVLUBE EBP-2000



장비 전원 DC
24V 사용



고압 토출
max. 380bar



추운 겨울에도 OK!



많은 토출량(500cc/min)



밑바닥까지
깨끗이 사용 가능

그리스 배럴 전용
통교환 방식



Your Lubrication Service Devices
Made in Korea





EVLUBE


사양

모델 EBP-	2000G	2000F	2000S	2000M	2000C
사용전압	DC 24V				
최대 압력 bar (psi)	280(4061)	30(435)	380 (5111)		
볼륨 cc /min (oz /min)	110(3.7)	500(17)	35(1.2)	Hi 110 (3.7) / Lo 35 (1.2)	110(3.7)
그리스 캔 용량	max. 20 Liter (기타 선택 사항)				
작동 온도	-35 °C ~ +70 °C (-31 °F ~ +158°F) (그리스 사양 방어)				
호스길이 m (feet)	10 (32.8)	3 (9.84)	non	Option	10 (32.8)
캔 장착시 높이	520 mm (1.7 feet)			520 mm (1.7 feet) (기타선택사항)	
시스템	Semi-Auto	Filling	AGS	Multi	Cart


사용방법




EBP-2000G

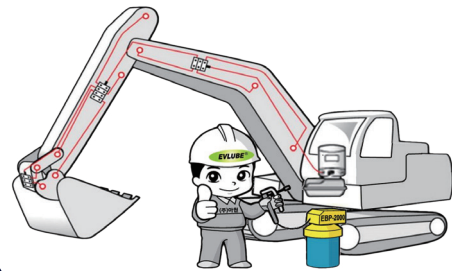


EBP-2000F

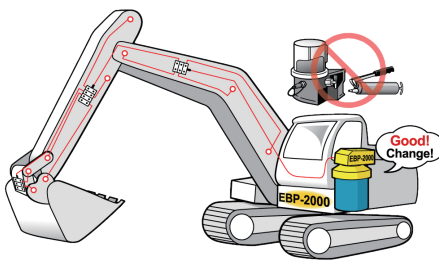

EBP-2000S

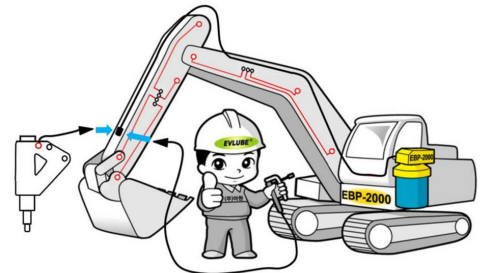

EBP-2000M

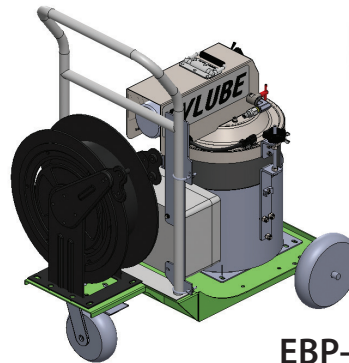

EBP-2000C



Your Lubrication Service Devices
Made in Korea

(주)아원

경기도 군포시 당정로 70
Tel:(031)451-0628 Fax:(031)451-0974
Email:ahwon@evlube.com
www.evlube.com

육안으로 주입량 확인 가능, 간편한 그리스 주입,
강력한 스마트 그리스 건으로 사용

투명 전동 그리스 건

EVLUBE EPG-500

New
Generation



육안으로 확인 가능



리필 및 그리스 주입이
간단함




장비 전원 사용 가능
시가잭, 배터리 사용



가벼운 무게,
간편한 보관



고압 토출
max. 400bar

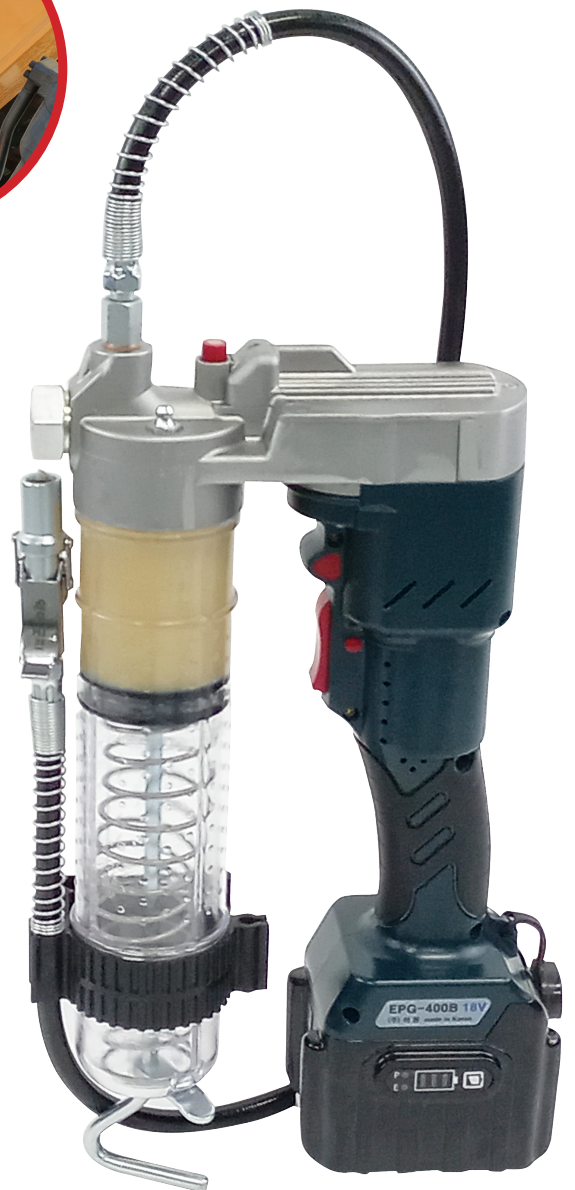

Your Lubrication Service Devices
Made in Korea



육안으로 그리스 주입량 확인 가능
간편한 그리스 카트리지 주입

재사용 가능한 그리스 카트리지 !



EVLUBE

사양

모델 EPG-	500B	500MW	500DW	500D
사용전압	12~24V	MW battery	DW battery	24V
압력 최대값.(psi)	400 bar(5801psi)			
그리스 용기 cc(cc)	500 (400cc bulk option)(17(13.5oz bulk option))			
토출량 cc(oz)	110(3.7)			
그리스 노즐	그리스 킥 커플러			
전원	배터리 팩 (3.0Ah max.15amp)	Other bat. w/adaptor	Equip. Power	
			직접적으로	



그리스 팔로어
BCF-500



악어 굿찌
PLG-400



DW 배터리 어댑터
ATR-500DW



MW 배터리 어댑터
ATR-500MW

사용방법



시가 잭 동력 장치
EPG-500D

카트리지

EPG-0010	EP No.2 10ea
EPG-0050	EP No.2 50ea



카트리지

카트리지 주입 그리스 주입 방법



카트리지 주입 키트
CAT-500 BCF



Your Lubrication Service Devices
Made in Korea

(주)아원

경기도 군포시 당정로 70
Tel:(031)451-0628 Fax:(031)451-0974
Email: ahwon@evlube.com
www.evlube.com

육안으로 주입량 확인 가능한 인체 공학적 설계 그리스 건

투명 핸드 그리스 건

EVLUBE HPG-400

New
Generation



한번이 아닌 무한 반복
사용합니다!



육안으로 확인 가능




리필 및 그리스 주입이
간단함



가벼운 무게,
간편한 보관



고압 토출
max. 400bar

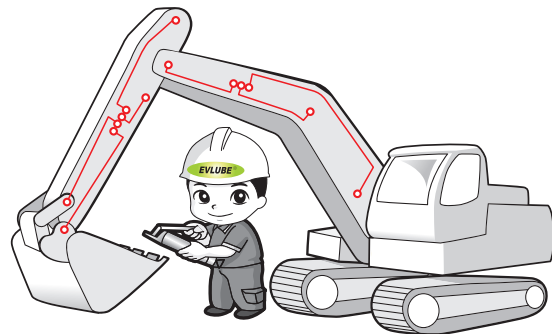

Your Lubrication Service Devices
Made in Korea



육안으로 확인 가능한 레벨링 간편한 그리스 주입

재사용 가능한 그리스 카트리지!




사양

모델 HPG-	400	500
그리스 용기 cc (oz)	400(13.5)	500(17)
그리스 충전 방식	Bulk	카트리지
Volume cc/strock (oz)	1.34 (0.045)	
토출 압력	max. 400 bar (5801 psi)	
카트리지	400 cc (13.5oz)	
그리스노즐	4 Jaw nozzle (빠른 커플러 : 옵션)	



HPG-400Q

사용방법

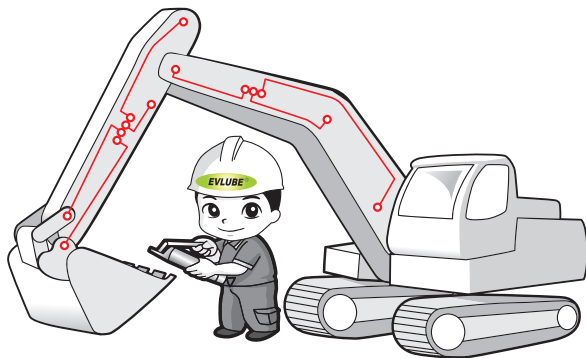

그리스 팔로어
BCF-400



약어 컵찌
PLG-400


카트리지

EPG-0010	EP No.2 10ea
EPG-0050	EP No.2 50ea



카트리지

카트리지 주입 그리스 주입 방법



Cartridge Refilling Kit
CAT-500 BCF



Your Lubrication Service Devices
Made in Korea

(주)아원

경기도 군포시 당정로 70
Tel:(031)451-0628 Fax:(031)451-0974
Email:ahwon@evlube.com
www.evlube.com

친환경 싱글 포인트 그리스 컵

필드에서 그리스 충전 가능 및 배터리 교체 가능!

EVLUBE SPG-300



New Generation



육안으로 확인 가능



그리스 주입이 쉬움
리필 후 재사용 가능





AAA 배터리 사용



가벼운 무게,
간편한 보관



고압 토출
max. 25bar

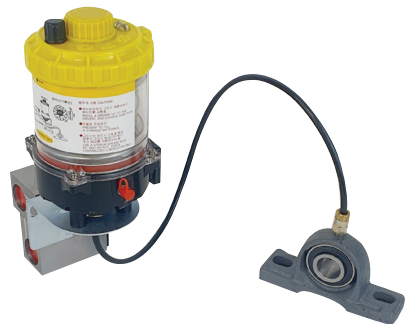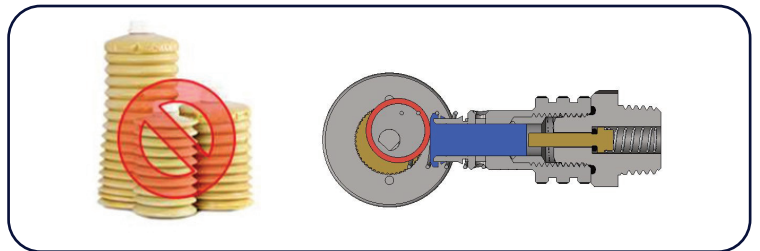

Your Lubrication Service Devices
Made in Korea



모든 것이 친환경적입니다
싱글 포인트 그리스 컵

무한 리필 가능!




EVLUBE

사양

모델 SPG-	150D	150R	300D	300R
그리스 용기 cc	125	125	225	225
사용배터리	AAA Battery x 4pcs			
압력 최대값.	25 bar (362psi)			
볼륨 cc / 스트로크(oz)	0.085 (0.003)			
사용기간/월	1,3,6,12,24 (기타옵션)			
설치	D (방향설치) or R (원격설치)			
옵션	W (방수캡) or D (먼지캡)			


사용방법




원격장착




직접적 장착

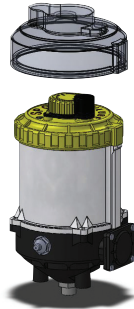


방수 커버



분진 커버



설치 예

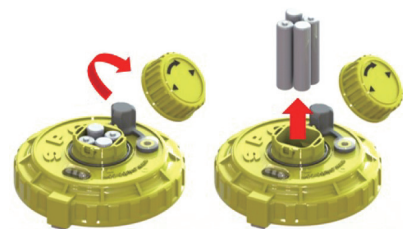

배터리 교체



Your Lubrication Service Devices
Made in Korea

(주)아원

경기도 군포시 당정로 70
Tel:(031)451-0628 Fax:(031)451-0974
Email:ahwon@evlube.com
www.evlube.com

여러분의 소중한 시간과 에너지를 줄여주고, 최상의 장비 성능을 유지할 수 있도록 현대 세미-오토 그리스가 지켜드리겠습니다.

현대 세미-오토 그리스 시스템

Semi-Auto Grease System



국내외
특허제품



USE DC 24V POWER
장비 전원 DC 24V 사용



HIGH PRESSURE MAX. 380 BAR
고압토출 max. 380bar



WORKING OK IN COLD WEATHER!
추운 겨울철에도 OK!



USE GREASE BARREL 15KG ON MARKET
상용 그리스 말통 15kg 사용

그리스 말통 펌프가
공구박스 안으로 쏙!



Your Lubrication Service Devices
Made in Korea

(주)아원

경기도 군포시 당정로 70

Tel:+82(0)451-0628 Fax:+82(0)31-451-0974

www.evlupe.com

현대건설기계 자동그리스 주입기 지정 공급업체

현대 세미-오토 그리스 시스템 HX 220, 300, 380, 480, 520



HX300



HX380




HX480



HX520

제품 사양 Specification

펌프 전원 Power	DC 24V
토출압 Output pressure	max. 380 bar
토출량 Output volume	110cc/min
그리스 용기 Grease Canister	max. 20L
그리스 주도 Grease viscosity	max. NLGI 2
작동온도 Operating temperature	-35°C ~ +70°C
그리스 건 호스 길이 Grease gun hose Length	10m
펌프높이 (15kg 말통장착) Height at 15kg can installed	52 cm

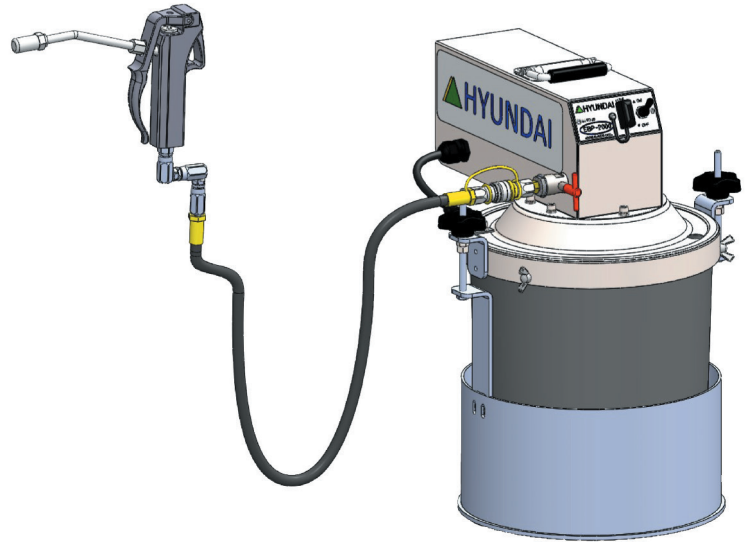

세미-오토 그리스 시스템
HX220부터 옵션구성

주변 온도에 따라 적절한 그리스 주도 적용
Apply different NLGI according to ambient temperature.



툴박스 내부 장착 모습



한번에 콕
끝!

악어 낫지 PLG-400

그리스 낫블을 짝 물어
주유시 누유가 없는
악어낫지가 사은품으로
장착됩니다

* 상기제원은 품질향상을 위해 예고없이
변경될 수 있습니다.
본 인쇄물의 이미지는 실제와 다를 수 있습니다



기존 출고차량은 (주) 아원으로
현대건설기계 옵션 사양은 “세미-오토 그리스 시스템”으로